

Die QV LED Akku 360° überzeugt als handliche und robuste Akkuarbeitsleuchte mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Mit innovativer Licht- und Sensortechnik bietet sie höchste Flexibilität und Sicherheit.

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

Zwei Lichtquellen

- Flutlicht mit 120° Abstrahlwinkel für gleichmäßige Flächenausleuchtung
- Spotlicht mit bis zu 250 m Reichweite für punktuelle Ausleuchtung
- stufenlos dimmbar (100 % - 10 %)
- aufsteckbarer Diffusor für rundum leuchtendes, blendfreies Arbeitslicht
- Helligkeitsspeicherfunktion
- SOS-Funktion

Aufbau und Bedienung

- robustes kunststoffpulverbeschichtetes Aluminium-Druckgussgehäuse mit Linsenschutz
- kompakte Bauform: geringer Platzbedarf, leicht zu transportieren
- 360° stufenlos drehbarer Leuchtenkopf (Abb. 1)
- 180° stufenlos schwenkbarer Standfuß mit 3/8-Zoll-Gewinde zur Stativbefestigung (Abb. 2)
- Haken mit Federclip zur flexiblen Befestigung, Gürtelfunktion und Nut zum Aufhängen an Nägeln (Abb. 3)
- Standfuß mit integrierten Magneten – auch für gekrümmte, metallische Oberflächen geeignet (Abb. 4)

Robustheit

- Schutzart IP 65 – staub- und strahlwassergeschützt
- Stoßfestigkeitsgrad IK 07 – schlagfest und resistent gegen mechanische Beanspruchung
- Umgebungstemperatur -10°C bis +40°C

Lieferumfang

- Akku, USB-C-Ladekabel und aufsteckbarer Diffusor



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4


AUSFÜHRUNGEN:

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtdauer*	Akku	Ladezeit	Farbe	Maße in mm	Gewicht inkl. Akku	Bestell-Nr.
QV LED Akku 360°	Flutlicht: High-Power COB LED	1.500 - 150 lm (stufenlos dimmbar)	1,5 - 12,0 h Abstrahlwinkel 120°	Lithium-Ionen 3,7 V / 5,2 Ah	3,0 h - 4,0 h	schwarz blau	L = 133,0 B = 70,0 H = 60,0	650 g	QVLA15
	Spotlicht: High-Power-LED	500 - 50 lm (stufenlos dimmbar)	2,0 - 20,0 h bis zu 250 m Reichweite						


* maximale Leuchtdauer pro Akkuladung in Abhängigkeit des gewählten Modus

- Änderungen und Irrtum vorbehalten -


Sensorik und Sicherheit

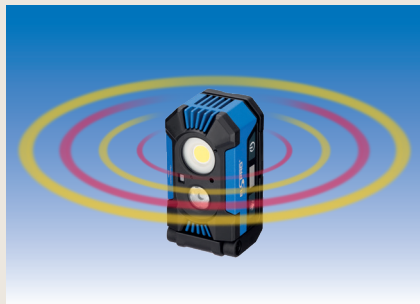

Human Body Sensor System (HBS)
360°-Mikrowellen-Radarsensor (3-5 m) aktiviert Leuchte bei Bedarf nur bei Bewegung
→ spart Akkukapazität

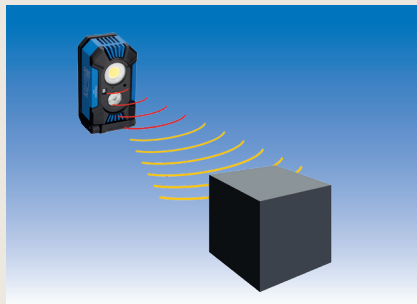

Obstacle Detection System (ODS)
Integrierter Näherungssensor schaltet Leuchte bei Erkennung von Hindernissen automatisch aus
→ erhöhte Sicherheit

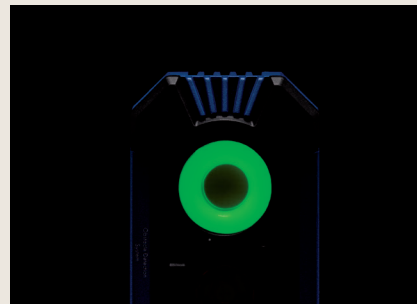

Fluoreszierender Reflektor
in der Linse erleichtert das Auffinden der Leuchte im Dunkeln
→ erhöhte Sicherheit

Komfort und Sicherheit



USB-C Schnittstelle
Einfaches Aufladen in max. 4 Std. über USB-C



LCD-Display
Zeigt Restlaufzeit (Std./Min.), Ladezustand, Lichtleistung (%) und HBS-Status an. Warnung bei geringer Akkukapazität durch Blinken



Multifunktionaler Drucktaster
Zum Ein-/Ausschalten, Dimmen und Moduswechsel (Flut / Spot / SOS)

Maximale Flexibilität



Magnetmontage
Standfuß mit zwei integrierten Hochleistungsmagneten – für freihändige Nutzung



Stabiler Standfuß
Sicher aufstellbar, 180°schwenkbar und 360°drehbar



Aufsteckbarer Diffusor
Für optionale Entblendung des Spot- und Flutlichts sowie rundum leuchtendes Arbeitslicht

KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR:	Bestell-Nr.
Lithium-Ionen-Akku 3,7 V / 5.700 mAh	QVLA0015
Schnellladegerät 230 V 20 W Ausgang USB 2 Port (1 x USB-A, 1 x USB-C)	SNT20USB